

# Black Forest Parkett



1. Sortierung	Entscheiden Sie sich für eine der <b>3 Sortierungen in Eiche</b> , die die Einzigartigkeit der Bäume auszeichnen und von einer ruhigen Maserung bis hin zu rustikalem Wuchs reichen.
2. Formate	Bestimmen Sie Ihr Basisprodukt aus den <b>10 verfügbaren Formaten</b> , welche nicht nur Landhausdielen, sondern auch eine Project Collection sowie Fischgrätparkett beinhalten.
3. Farbe	Wählen Sie aus <b>12 modernen Farben</b> diejenige aus, die am besten zu Ihrem Zuhause und Einrichtungsstil passt.
4. Oberfläche	Kombinieren Sie die Farbe Ihrer Wahl mit einer der <b>12 handwerklichen Oberflächen</b> und schaffen Sie durch individuelle Bürstungen, Handveredelungen und Hobelungen ein einzigartiges Produkt.
5. Öl und Pflege	Verwenden Sie die empfohlenen Öl- und Pflegeprodukte der Marke <b>Rubio Monocoat</b> , damit Ihre Black Forest Diele den täglichen Beanspruchungen standhält und die natürliche Optik behält.

**Holz ist ein Naturprodukt** – jeder Baum hat seine eigene Maserung, Struktur und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall im Laufe der Zeit auftreten. Dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher helleren Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit einem Kitt verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Kitt und Holz kommen.



**Erstpflge:** Pflegen Sie ihre Black Forest Diele nach der Verlegung einmalig mit RMC Pflegeöl ein.



**Unterhaltsreinigung:** Wischen Sie das Parkett alle 2 bis 3 Wochen mit einer Mischung aus Wasser und RMC Soap.



**Prävention:** Bringen Sie Schutzgleiter unter allen Möbelstücken wie z. B. Stühlen, Tischen, Sofas, Betten oder Schränken an.



**Gesundes Raumklima:** Sorgen Sie in Ihrem Wohnbereich für eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 30 % und 65 %.



**Fußbodentemperatur:** Achten Sie darauf, dass sich die Oberflächentemperatur Ihres Bodens im Bereich zwischen 15° und maximal 29° bewegt, insbesondere bei Fußbodenheizung.



**Fleckenentfernung:** Benutzen Sie RMC Tannin Remover, RMC Fettreiniger oder RMC Kalkreiniger zur Entfernung von hartnäckigen Flecken.



**Professionelles Auffrischen:** Ölen Sie Ihren Fußboden alle 1 bis 2 Jahre (bzw. in hochfrequentierten Bereichen wie z. B. Küche alle 3 bis 6 Monate) mit RMC Pflegeöl nach.



Die Sortierung reicht von rustikal über lebendig bis hin zu ruhig.

## URWÜCHSIG



Rustikales, wildes Erscheinungsbild mit Ästen und gekitteten Ausfallästen, in unbegrenzter Anzahl und Größe, gegebenenfalls inklusive kleinem Splintanteil.

## NATURELL



Lebhaftes Erscheinungsbild mit Ästen in unbegrenzter Anzahl und Größe, verkittete Astrisse und gespachtelte Ausfalläste bis maximal 25 mm.

## ELEGANCE



Insgesamt ruhiges Erscheinungsbild, weitestgehend astfrei, bis auf Punktäste, Farbunterschiede innerhalb und zwischen den Dielen erlaubt.

**15 mm** Black Forest Dielen 3-Schicht Eiche (FELDBERG)

Sortierung	Länge	1800 - 2400 mm	1800 - 2400 mm	1800 - 2400 mm	1800 - 2400 mm	3000 mm	3500 - 4000 mm	2800 - 3000 mm
	Breite	80 mm	160 mm	190 mm	250 mm	250 mm	250 mm	300 mm
	Stärke	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	16 mm
Urwüchsig		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Naturell		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Selektiert		✓	✓	✓	✓	✓	auf Anfrage	✓

<b>Veredelung:</b>	transparent geölt
<b>Bearbeitung:</b>	gebürstet
<b>Nutzschicht:</b>	ca. 4 mm
<b>Aufbau:</b>	Eiche europäisch/Fichte
<b>Kittfarbe:</b>	schwarz
<b>Fase:</b>	4V Fase
<b>Verbindung:</b>	4-seitig Nut/Feder
<b>Lieferzeit:</b>	ca. 4 - 5 Wochen

Andere Farben siehe 3. und andere handwerklichen Oberflächen siehe 4. Nutzschicht 6 mm und Gegenzugfurnier aus Eiche 3 mm auf Anfrage.

**15 mm** Fischgrät 3-Schicht Eiche (FELDBERG) Selektiert/naturell (45°/60°/90°)

Sortierung	Winkel	90°	90°	60° oder 45°	60° oder 45°
	Länge	790 mm	790 mm	680 mm	730 mm
	Breite	120 mm	160 mm	120 mm	160 mm
	Stärke	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Selektiert/naturell		✓	✓	✓	✓

<b>Veredelung:</b>	transparent geölt
<b>Bearbeitung:</b>	gebürstet
<b>Nutzschicht:</b>	ca. 4 mm
<b>Aufbau:</b>	Eiche europäisch/Fichte
<b>Kittfarbe:</b>	schwarz
<b>Fase:</b>	4V Fase
<b>Verbindung:</b>	4-seitig Nut/Feder
<b>Lieferzeit:</b>	ca. 4 - 6 Wochen

Andere Farben siehe 3. und andere handwerklichen Oberflächen siehe 4. Detaillierte Dimensionen siehe Technisches Datenblatt. Andere Größen nur auf Anfrage.

**11 mm** Black Forest Dielen 2-Schicht Eiche (FELDBERG)

Sortierung	Länge	1800 - 2400 mm	1800 - 2400 mm	1800 - 2400 mm
	Breite	160 mm	190 mm	250 mm
	Stärke	11 mm	11 mm	11 mm
Urwüchsig		✓	✓	✓
Naturell		✓	✓	✓
Selektiert		✓	✓	✓

<b>Veredelung:</b>	transparent geölt
<b>Bearbeitung:</b>	gebürstet
<b>Nutzschicht:</b>	ca. 4 mm
<b>Aufbau:</b>	Eiche europäisch/Fichte
<b>Kittfarbe:</b>	schwarz
<b>Fase:</b>	4V Minifase
<b>Verbindung:</b>	4-seitig Nut/Feder
<b>Lieferzeit:</b>	ca. 4 - 5 Wochen

Andere Farben außer Schliffkopf siehe 3. und andere Bürstungen, Handveredelungen und Hobelungen siehe 4.

**10 mm** Project Collection 2-Schicht Eiche (FELDBERG) Naturell/Urwüchsig


Produkt	Länge	2160 mm	Produkt	Länge	2160 mm
	Breite	185 mm		Breite	185 mm
	Stärke	10 mm		Stärke	10 mm
Transparent geölt		✓	Grau geölt		✓
Geölt mit 5% Weißanteil		✓	Mittelbraun geölt		✓
Cremeweiß geölt		✓			

<b>Veredelung:</b>	oxidativ geölt
<b>Bearbeitung:</b>	gebürstet
<b>Nutzschicht:</b>	ca. 3 mm
<b>Aufbau:</b>	Eiche europäisch/HDF
<b>Kittfarbe:</b>	dunkelbraun
<b>Fase:</b>	4V Minifase
<b>Verbindung:</b>	4-seitig Nut/Feder
<b>Lieferzeit:</b>	ca. 4 - 5 Wochen

**SL** Sockelleisten

Cube 1 und 2 furniert: Lagerware und in der Regel kurzfristig verfügbar | Cube 3 und 4 furniert, Cube 5 und 6 massiv: Lieferzeit auf Anfrage, in der Regel wie Parkett


Profil		Stärke	Höhe	Länge
Cube 1	Weiß Starkfolie deckend auf Fichteträger	16 mm	40 mm	2500 mm
Cube 2	Transparent geölt (FELDBERG) oder geölt mit 5% Weißanteil (Seebuck)	16 mm	40 mm	2500 mm
Cube 3	Farbig geölt	16 mm	40 mm	2400-2700 mm fallend
Cube 4	Angeräuchert und/oder gebeizt, transparent oder farbig geölt	16 mm	40 mm	2400-2700 mm
Cube 5	Transparent oder farbig geölt	16 mm	40 mm	2000-2800 mm fallend
Cube 6	Angeräuchert und/oder gebeizt, transparent oder farbig geölt	16 mm	40 mm	2000-2800 mm fallend



**TPK** Treppenkanten Profil A oder B

Alle Treppenkanten verfügbar nur in Sortierung Elegance und Naturell.

Lieferzeit auf Anfrage, in der Regel wie Parkett zzgl. ca. 2 Wochen

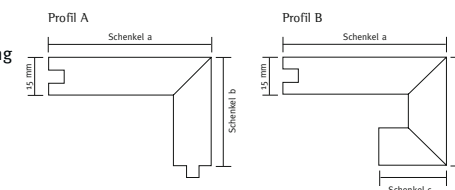















## FARBEN

<b>FELDBERG</b> 	<b>SEEBUCK</b> 	<b>BELCHEN</b> 	<b>RUHESTEIN</b> 	<b>HOHNECK</b> 	<b>FIRST</b> 
Transparent geölt	Geölt mit 5 % Weißanteil	Geölt mit 16 % Weißanteil	Gebeizt, Geölt mit 10 % Weißanteil	Cremeweiß geölt	Farbig geölt
<b>BLAUEN</b> 	<b>RINKEN</b> 	<b>KAISERSTUHL</b> 	<b>HOCHKOPF</b> 	<b>GRAND BALLON</b> 	<b>SCHLIFFKOPF</b> 
Gebeizt, Roheffekt geölt	Angeräuchert, Transparent geölt	Angeräuchert, Geölt mit 5 % Weißanteil	Angeräuchert, Gekälkt, Geölt mit 16 % Weißanteil	Angeräuchert, Farbig geölt	Kerngeräuchert, Transparent geölt

## HANDWERKLICHE OBERFLÄCHEN

<b>GEBÜRSTET</b> 	<b>SEHR STARK GEBÜRSTET</b> 	<b>3D GEBÜRSTET</b> 	<b>HANDGESCHLAGENE FASE</b> 	<b>HANDVEREDELTE OBERFLÄCHE</b> 	<b>HANDVEREDELTE FASE &amp; OBERFLÄCHE</b> 
Standard bei allen Dielen	Sehr tief gebürstet	Sehr oft gebürstet, tieferliegender Kitt	Handgeschlagene Fase	Ausgearbeitete Oberfläche	Handveredelte, gerundete Fase + ausgearbeitete Oberfläche
<b>SANFT GEHOBELT</b> 	<b>STARK GEHOBELT</b> 	<b>VINTAGE GEALERT</b> 	<b>OPTIK BANDSÄGE</b> 	<b>WURMSTICH GEPRÄGT</b> 	<b>ATLHOLZ OPTIK &amp; WURMSTICH</b> 
Sanft gehobelt	Stark gehobelt	Vintage gealtert	Optik Bandsägeschnitt	Wurmstich geprägt	Atholzoptik mit Wurmstich





Längen: 1800 - 2400 mm  
Breite: 190 mm  
Stärke: 15 mm  
Nutzschicht: ca. 4,0 mm  
Sortierung: Elegance  
Oberfläche: Gebürstet



Nut und Feder | 4V Fase | Schwarzkitt





Längen: 1800 - 2400 mm

Breite: 190 mm

Stärke: 15 mm

Nutzschicht: ca. 4,0 mm (schwankt aufgrund der Hobelung von 2,5 bis 4,0 mm)

Sortierung: Urwüchsig

Oberfläche: Sanft gehobelt, Gebürstet





Längen: 1800 - 2400 mm

Breite: 190 mm

Stärke: 15 mm

Nutzschicht: ca. 4,0 mm

Sortierung: Urwüchsig

Oberfläche: Gebürstet



Nut und Feder | 4V Fase | Schwarzkitt





Längen: 1800 - 2400 mm  
Breite: 190 mm  
Stärke: 15 mm  
Nutzschicht: ca. 4,0 mm  
Sortierung: Naturell  
Oberfläche: Gebürstet





Längen: 1800 - 2400 mm  
Breite: 190 mm  
Stärke: 15 mm  
Nutzschicht: ca. 4,0 mm  
Sortierung: Urwüchsig  
Oberfläche: Gebürstet





Längen: 1800 - 2400 mm  
Breite: 190 mm  
Stärke: 15 mm  
Nutzschicht: ca. 4,0 mm  
Sortierung: Naturell  
Oberfläche: Gebürstet





Längen: 1800 - 2400 mm

Breite: 190 mm

Stärke: 15 mm

Nutzschicht: ca. 4,0 mm

Sortierung: Urwüchsig

Oberfläche: Sehr stark gebürstet



Nut und Feder | 4V Fase | Schwarzkitt





Längen: 1800 - 2400 mm

Breite: 190 mm

Stärke: 15 mm

Nutzschicht: ca. 4,0 mm

Sortierung: Naturell

Oberfläche: Gebürstet





Längen: 1800 - 2400 mm  
Breite: 190 mm  
Stärke: 15 mm  
Nutzschicht: ca. 4,0 mm  
Sortierung: Urwüchsig  
Oberfläche: Gebürstet



Nut und Feder | 4V Fase | Schwarzkitt





Längen: 1800 - 2400 mm  
Breite: 190 mm  
Stärke: 15 mm  
Nutzschicht: ca. 4,0 mm  
Sortierung: Naturell  
Oberfläche: Gebürstet





Längen: 1800 - 2400 mm

Breite: 190 mm

Stärke: 15 mm

Nutzschicht: ca. 4,0 mm

Sortierung: Urwüchsig

Oberfläche: Handgeschlagene Fase



Nut und Feder | 4V Fase | Schwarzkitt





Längen: 1800 - 2400 mm  
Breite: 190 mm  
Stärke: 15 mm  
Nutzschicht: ca. 4,0 mm  
Sortierung: Naturell  
Oberfläche: Gebürstet





Längen: 1800 - 2400 mm

Breite: 190 mm

Stärke: 15 mm

Nutzschicht: ca. 4,0 mm

Sortierung: Urwüchsig

Oberfläche: Handveredelte, Fase + ausgearbeitete Oberfläche



Nut und Feder | 4V Fase | Schwarzkitt





Längen: 1800 - 2400 mm  
Breite: 190 mm  
Stärke: 15 mm  
Nutzschicht: ca. 4,0 mm  
Sortierung: Urwüchsig  
Oberfläche: Gebürstet





Längen: 1800 - 2400 mm  
Breite: 190 mm  
Stärke: 15 mm  
Nutzschicht: ca. 4,0 mm  
Sortierung: Urwüchsig  
Oberfläche: Stark gehobelt



Nut und Feder | 4V Fase | Schwarzkitt





Längen: 1800 - 2400 mm

Breite: 190 mm

Stärke: 15 mm

Nutzschicht: ca. 4,0 mm (schwankt aufgrund der Hobelung von 2,5 bis 4,0 mm)

Sortierung: Urwüchsig

Oberfläche: Sanft gehobelt, Gebürstet





Längen: 1800 - 2400 mm  
Breite: 190 mm  
Stärke: 15 mm  
Nutzschicht: ca. 4,0 mm  
Sortierung: Urwüchsig  
Oberfläche: Vintage gealtert



Nut und Feder | 4V Fase | Schwarzkitt





Längen: 1800 - 2400 mm  
Breite: 190 mm  
Stärke: 15 mm  
Nutzschicht: ca. 4,0 mm  
Sortierung: Urwüchsig  
Oberfläche: Optik Bandsäge





Längen: 1800 - 2400 mm

Breite: 190 mm

Stärke: 15 mm

Nutzschicht: ca. 4,0 mm

Sortierung: Urwüchsig

Oberfläche: Wurmstich geprägt



Nut und Feder | 4V Fase | Schwarzkitt





Längen: 1800 - 2400 mm  
Breite: 190 mm  
Stärke: 15 mm  
Nutzschicht: ca. 4,0 mm  
Sortierung: Urwüchsig  
Oberfläche: Altholzoptik mit Wurmstich





Längen: 1800 - 2400 mm  
Breite: 190 mm  
Stärke: 15 mm  
Nutzschicht: ca. 4,0 mm (schwankt aufgrund der Hobelung von 2,5 bis 4,0 mm)  
Sortierung: Urwüchsig  
Oberfläche: Sanft gehobelt, Gebürstet







Längen: 1800 - 2400 mm  
Breiten: 160 mm / 190 mm / 250 mm  
Stärke: 15 mm  
Nutzschicht: ca. 4,0 mm  
Sortierung: Urwüchsig  
Oberfläche: Gebürstet





Längen: 790 mm


Breite: 120 mm

Stärke: 15 mm

Nutzschicht: ca. 4,0 mm

Sortierung: Elegance-Naturell

Oberfläche: Gebürstet

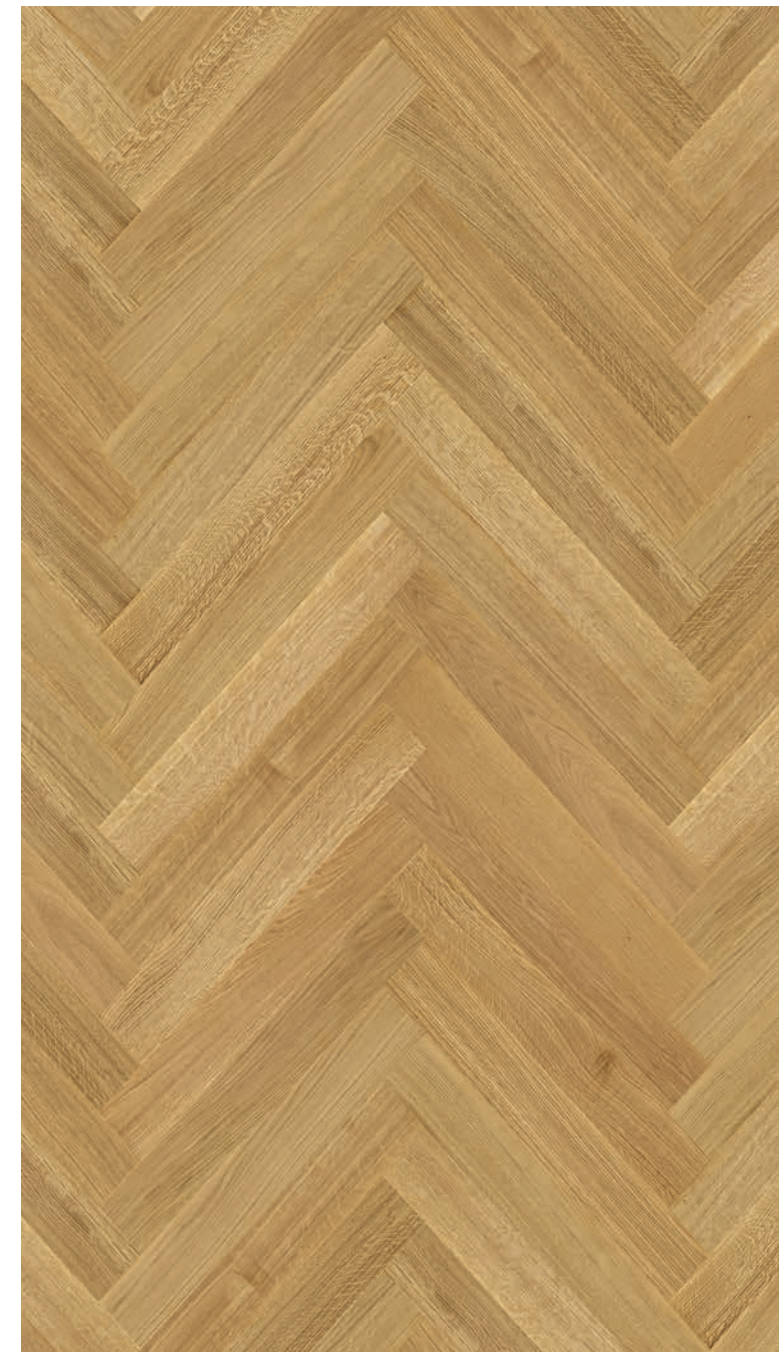





Längen: 1800 - 2400 mm  
Breite: 190 mm  
Stärke: 15 mm  
Nutzschicht: ca. 4,0 mm  
Sortierung: Naturell  
Oberfläche: Gebürstet





Längen: 730 mm  
Breite: 160 mm  
Stärke: 15 mm  
Nutzschicht: ca. 4,0 mm  
Sortierung: Elegance-Naturell  
Oberfläche: Gebürstet



Schwarzkitt | 4V Fase | Nut und Feder






Längen: 1800 - 2400 mm  
Breite: 190 mm  
Stärke: 15 mm  
Nutzschicht: ca. 4,0 mm  
Sortierung: Urwüchsig  
Oberfläche: Gebürstet





Längen: 1800 - 2400 mm  
Breite: 190 mm  
Stärke: 15 mm  
Nutzschicht: ca. 4,0 mm  
Sortierung: Naturell  
Oberfläche: Kerngeräuchert, gebürstet

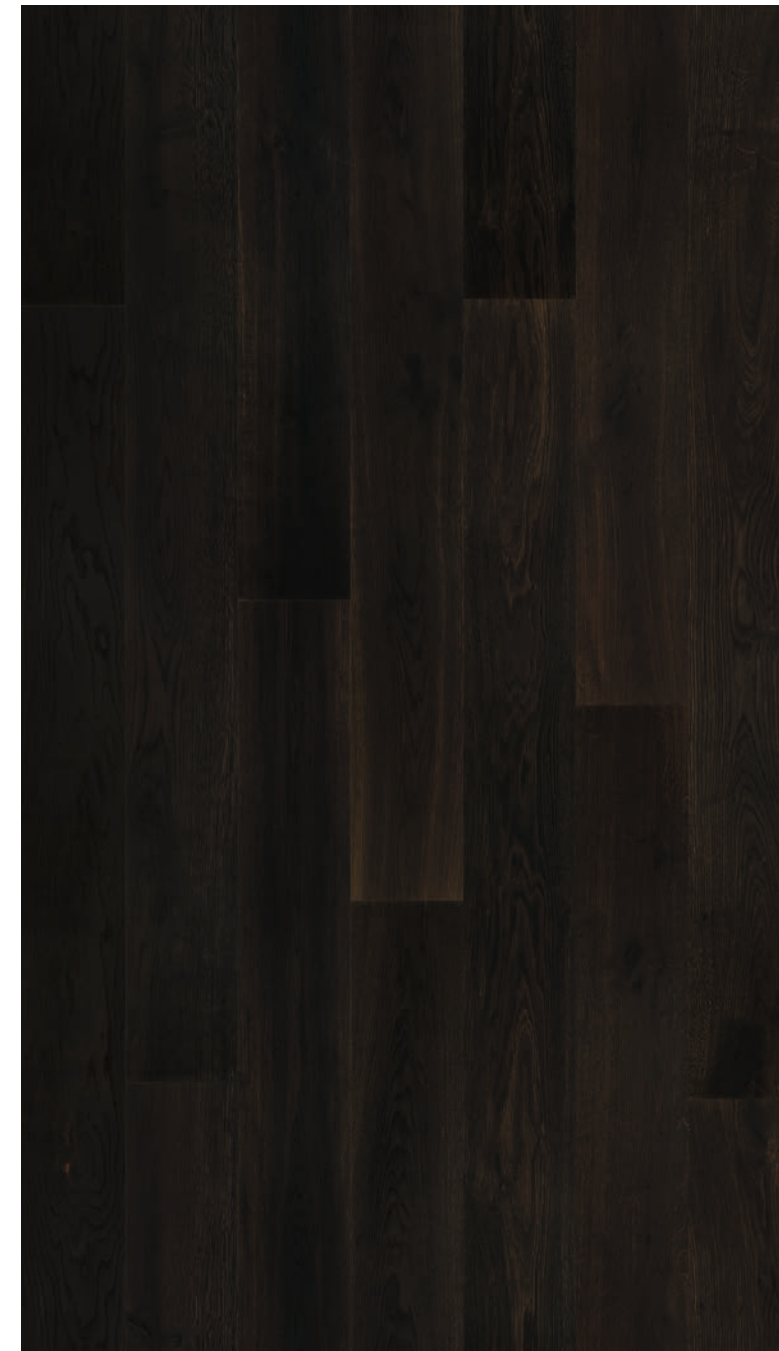





Längen: 1800 - 2400mm

Breite: 190 mm

Stärke: 15 mm

Nutzschicht: ca. 4,0 mm

Sortierung: Urwüchsig

Oberfläche: Gebürstet





Längen: 3000 - 6500 mm  
Breite: 240 - 500 mm  
Stärke: 17,5 mm  
Nutzschicht: ca. 5,0 mm  
Sortierung: Naturell  
Oberfläche: Gebürstet

Auf Anfrage







Längen: 2160 mm

Breite: 185 mm


Stärke: 10 mm

Nutzschicht: ca. 3,0 mm

Sortierung: Naturell-Urwüchsig

Oberfläche: Gebürstet



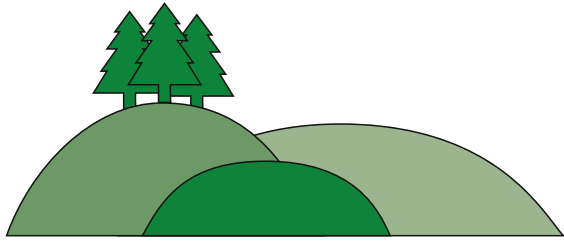

**BLACK FOREST PARKETT**  
[www.blackforestparkett.de](http://www.blackforestparkett.de)

**Süd-West-Holz GmbH**  
**Parkettgroßhandel**

D-79576 Weil am Rhein  
Tel. +49 (0) 7621 71649 | [info@sw-holz.de](mailto:info@sw-holz.de)

**Büro Oppenau**

D-77728 Oppenau  
Tel. +49 (0) 7804 910877 | [info@muschter-swh.de](mailto:info@muschter-swh.de)

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Süd-West-Holz GmbH. Die AGB finden Sie auf [www.sw-holz.de](http://www.sw-holz.de).

## Erstpflge und Auffrischen mit RMC Pflegeöl



RMC Universal Maintenance Oil ist ein universell einsetzbares Pflegeöl für Rubio Monocoat behandelten Oberflächen. Das RMC Pflegeöl ist neben den Farben Pure und White auch in anderen Farben erhältlich. Welche Farbe sie benötigen, richtet sich nach der Farbe der zu behandelnden Fläche.

**Verbrauch:** 0,5 Liter / 75 - 100 m<sup>2</sup> Fläche

**Trocknungszeit:** ca. 6 - 8 Stunden

**Intervall:** Alle 1 - 2 Jahre das Parkett auffrischen

### GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Den Boden von Schmutz und Staub befreien.
2. Den Boden gründlich mit Wasser und RMC Soap Universal reinigen. Gut mit Wasser nachwischen, damit alle Seifenreste entfernt werden. Gut trocknen lassen.
3. Manuelle Anwendung: Öl mit einem fusselfreien Tuch, einer Bürste oder einem Schwamm auftragen.
4. Maschinelle Anwendung: Öl mit einer Bohnermaschine (beiges Pad) auftragen. Vorzugsweise dabei in Zonen zu je 2 bis 3 m<sup>2</sup> vorgehen. Die jeweiligen behandelten Zonen müssen innerhalb von 15 Minuten mit Küchenpapier oder einem Baumwolltuch abgewischt werden. Bei Verwendung einer Bohnermaschine: Fußboden mit einem weißen Pad trockenreiben.
5. Für ausreichende Belüftung sorgen, damit der Boden gut trocknen kann. Ca. 6 - 8 Stunden trocknen lassen.

**Tipp:** Während der ersten Woche ausschließlich mit einem feuchten Tuch reinigen. Danach kann der Fußboden mit RMC Soap gereinigt werden. Eine Behandlung mit RMC Universal Maintenance Oil kann ohne fachliche Vorkenntnisse ausgeführt werden.

## Unterhaltsreinigung mit RMC Soap



RMC Soap Universal ist ein Holzbodenseife für die regelmäßige Reinigung geölter Oberflächen. Sie entfernen gründlich Schmutz, Fett und bewahrt dabei die matte, natürliche Ausstrahlung des Holzes. RMC Soap Universal ist ein Konzentrat und somit ein äußerst ergiebiges Reinigungsmittel.

**Verbrauch:** 0,1 Liter / 10 Liter Wasser

**Trocknungszeit:** ca. 15 Minuten

**Intervall:** Alle 2 - 3 Wochen das Parkett reinigen

### GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Saugen Sie die Oberfläche gründlich ab.
2. Gießen Sie in einen mit 10 Liter klarem Wasser gefüllten Eimer 100 ml RMC Soap hinein.
3. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem Wischmopp.
4. Ca. 15 Minuten trocknen lassen.

**Tipp:** Während der ersten Woche ausschließlich mit einem feuchten Tuch reinigen. Danach kann der Fußboden mit RMC Soap gereinigt werden. Eine Behandlung mit RMC Universal Maintenance Oil kann ohne fachliche Vorkenntnisse ausgeführt werden.



**EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD LABEL**

Dieses Label gewährleistet Ihnen, dass alle produktbezogenen Gesundheitskriterien an Produktmissionen hinreichend erfüllt werden.



**CE-KENNZICHNUNG**

Alle Black Forest Dielen erfüllen die Anforderungen der CE Normen in Bezug auf Holzfußböden. Brandschutzklasse Cfl-s1 (Eiche mit 4 mm Nutzschrift).